


# DURATILE®

Panneau tuile en métal



- Légèreté
- Résistance aux impacts
- Belle finition



# DURATILE®

Panneau tuile en métal

Duratile est un nouveau concept de toiture qui allie élégance, résistance et légèreté. Chaque panneau est composé de cinq tuiles classiques qui permet de monter sa toiture rapidement à un prix moindre.

En rénovation s'utilise sans démontage de l'ancienne toiture.

Il existe 2 modèles : Duratile standard (aspect brillant) et Duratile spécial (aspect mat).



## UTILISATION

- Toiture
- Rénovation
- Transformation

## AVANTAGES

- Bon rapport qualité/prix
- Rapidité d'exécution
- Excellente barrière de protection contre la corrosion
- Léger
- Réduction du niveau sonore
- Excellente résistance aux intempéries, aux agents chimiques.






SEDPA garantit  
33 ans\*  
le matériau  
et 5 ans  
la bonne tenue  
de la peinture.

\* pour les montages réalisés par  
des professionnels

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

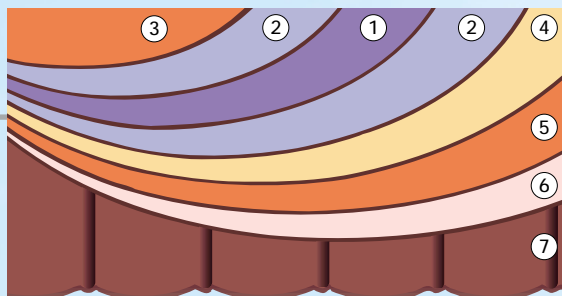

1. Acier 0,5 mm
2. Zinc 275g/m<sup>2</sup>
3. Peinture epoxy 5 à 10 microns
4. Peinture polyester 15 microns
5. Peinture acrylique minimum 80 microns
6. Granulés de silice ø 0,2 à 2 mm
7. Vernis acrylique minimum 20 microns

### Formats

- Longueur : 1020 mm
- Largeur : 450 mm
- Dimension utile : 950 x 410 mm  
(2,56 éléments/m<sup>2</sup>)
- Épaisseur : ± 0,65 mm
- Poids : 7 Kg/m<sup>2</sup>

### DURATILE STANDARD

- Finition laquée
- Panneau de 5 tuiles  
métalliques vernies



Rouge



Vert



Brun

### DURATILE SPECIAL

- Finition granulés  
de silice
- Panneau de 5 tuiles  
en acier revêtues de  
granulés de roche



Noir



Rouge



Vert




Brun

### STOCKAGE

Pour un stockage à long  
terme, garder les plaques  
à l'abri du soleil et les  
couvrir correctement pour  
les protéger contre les  
intempéries et l'abrasion.


## INSTALLATION

De par sa légèreté, DURATILE® est facile à transporter et à manipuler. Son installation est simple et très rapide. Il est réalisable même par grands vents. Pendant le montage, il est nécessaire de suivre les instructions.

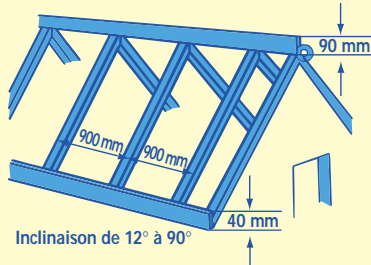


1

Vous commencerez le montage de la charpente en laissant un espace de 50 à 100 cm entre les chevrons. Cet écart est variable selon le poids et selon les conditions climatiques. Il est nécessaire de monter les gouttières avant les tuiles. Vous pouvez également poser un film isolant.

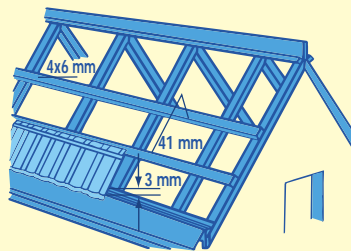


2

Les éléments DURATILE® sont montés de façon modulaire et doivent être fixés sur des lattes de bois de 4 x 6 cm (4 x 5 au minimum). Ces lattes doivent être placées à distance de 41 cm, de bord inférieur l'une de l'autre.

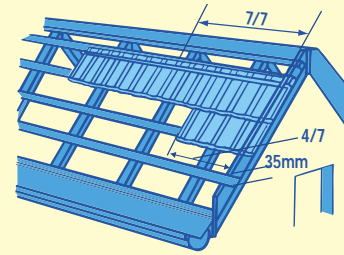


3

Vous commencerez le montage des tuiles à partir du haut, sous la faite, par une rangée complète et régulière. Veillez à une pose des tuiles aussi précise que possible. Les panneaux DURATILE® doivent être fixés par quatre clous puis posés les uns au dessus des autres de façon précise en les chevauchant. NB : Les recouvrements latéraux sont cloués en partie haute et basse.

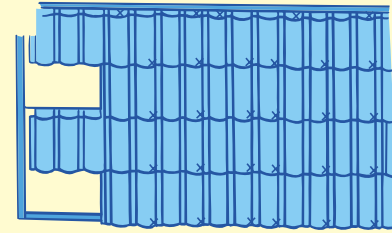

4

Pour rompre la ligne des jointures visibles sur le toit et pour améliorer l'apparence esthétique, il est recommandé de décaler les rangs de trois ou quatre tuiles lors de l'installation.

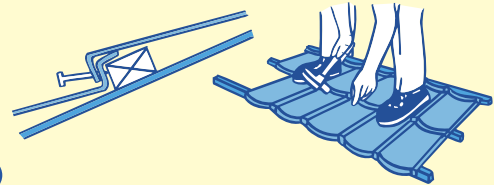



5

**Technique de clouage :**

La personne qui effectue le clouage doit se trouver sur la tuile à clouer orientée vers le bandeau saillant et clouer comme il est montré ci-contre. Sur le toit, ne marcher que sur les renforcements et si possible dans la partie inférieure où se trouvent les lattes de toiture. Utiliser des clous en acier inox vernis de 2,5 mm de  $\varnothing$  x 45 mm.

## ACCESSOIRES

Costière droite	Costière gauche
	
Longueur 1380 mm Longueur utile 1300 mm	Longueur 1380 mm Longueur utile 1300 mm

\*Longueur 470 mm. Utilisable comme faitière, costière crantée et pied de versant.

Par suite de l'évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

SEDPA s'engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :

- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
- de l'utilisation exclusive dans des applications traditionnelles de couverture et bardage.
- du renvoi dans les 15 jours suivant l'achat d'un exemplaire d'un justificatif de paiement.

Le fabricant n'ayant pas de contrôle sur l'utilisation du matériau par d'autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d'une installation défectueuse du matériau.



SEDPA France SA - Zone du Bois - BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANCE  
Tél 00 33 320 009 900 - Fax 00 33 320 009 929 - E-mail : contact@sedpa.com