

DURATILE®

Panneau tuile en métal


Notice de pose

Avis C.S.T.B. 5-02-1599



- Légèreté
- Résistance aux impacts
- Belle finition

SEDPA



DURATILE®

Panneau tuile en métal

Duratile® est un nouveau concept de toiture qui allie élégance, résistance et légèreté. Chaque panneau est composé de huit tuiles classiques et permet de monter sa toiture rapidement à un prix moindre.

En rénovation s'utilise sans démontage de l'ancienne toiture.

N'attire pas la foudre grâce à son revêtement spécial et au linteau de bois sur lequel les plaques reposent.

Duratile® est disponible dans les teintes spécifiques à chaque région.

Rapidité d'exécution avec un outillage simple : cisaille, marteau...



UTILISATION

- Toiture
- Rénovation
- Transformation


AVANTAGES

- Bon rapport qualité/prix
- Rapidité d'exécution
- Excellente barrière de protection contre la corrosion
- Léger
- Réduction du niveau sonore
- Excellente résistance aux intempéries, aux agents chimiques




Technique de pose

PUREAU

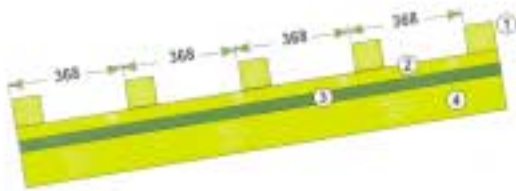

- ❶ Latte 40 x 40
- ❷ Contre-latte 27 x 40
- ❸ Ecran sous-toiture
- ❹ Chevron


PIED DE VERSANT

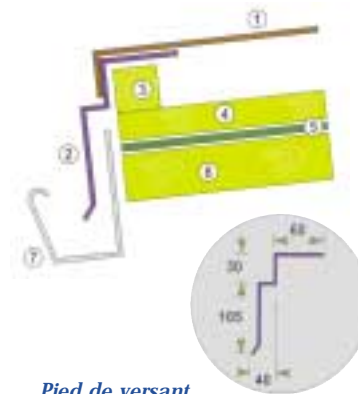

Pied de versant

- ❶ DURATILE®
- ❷ Pied de versant
- ❸ Latte 40 x 40
- ❹ Contre-latte 27 x 40
- ❺ Ecran sous-toiture
- ❻ Chevron
- ❼ Gouttière

COSTIÈRE STANDARD

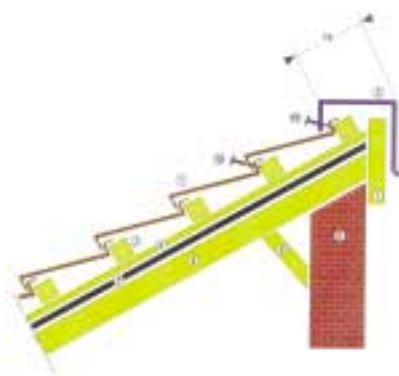

- ❶ DURATILE®
- ❷ Costière standard
- ❸ Latte 40 x 40
- ❹ Contre-latte 27 x 40
- ❺ Ecran sous-toiture
- ❻ Chevron
- ❼ Planche de bordure
- ❽ Mur
- ❾ Chevron
- ❿ Clou

COSTIÈRE À LA MANSARDE



- ❶ DURATILE®
- ❷ Pied de versant
- ❸ Latte 40 x 40
- ❹ Contre-latte 27 x 40
- ❺ Ecran sous-toiture
- ❻ Chevron
- ❼ Clou


TOITURE AVEC BRISI



A Cette dimension varie selon la pente du toit (à vérifier sur place)

- ❶ DURATILE®
- ❷ Latte 40 x 40
- ❸ Contre-latte 27 x 40
- ❹ Ecran sous-toiture
- ❺ Chevron
- ❻ Clou



COSTIÈRE CRANTÉE G/D

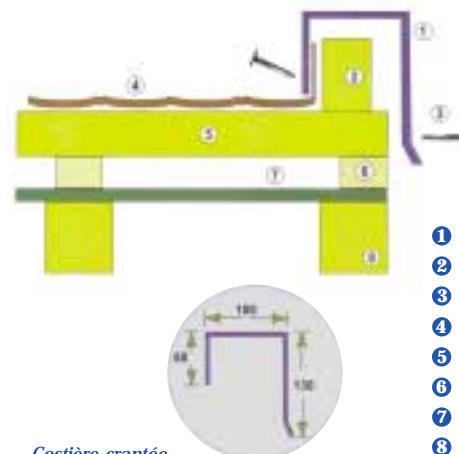

Costière crantée

- ❶ Costière
- ❷ Latte 60 x 40
- ❸ Clou
- ❹ DURATILE®
- ❺ Latte 40 x 40
- ❻ Contre-latte 27 x 40
- ❼ Ecran sous-toiture
- ❽ Chevron

LIAISON LATÉRALE

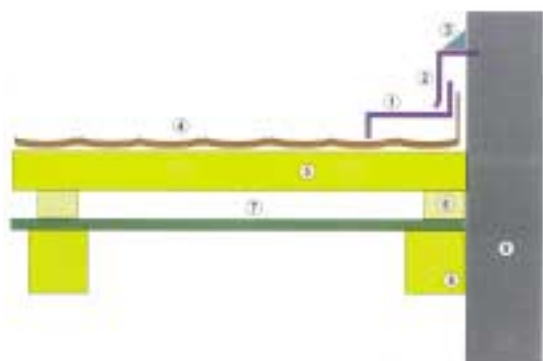


① Solin cranté



② Profil mural

- ① Solin cranté
- ② Profil mural
- ③ Silicone
- ④ DURATILE®
- ⑤ Latte 40 x 40
- ⑥ Contre-latte 27 x 40
- ⑦ Ecran sous-toiture
- ⑧ Chevron
- ⑨ Mur


FAÎTÈRE STANDARD EN V

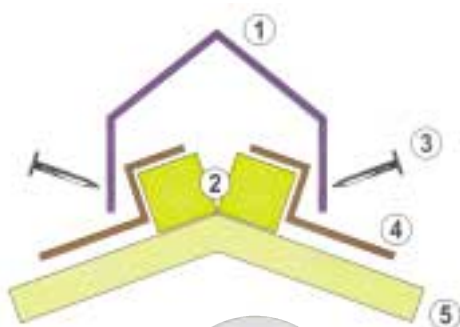

Faîtière standard

- ① Faîtière standard
- ② Latte 40 x 40
- ③ Clou
- ④ DURATILE®
- ⑤ Chevron

FAÎTÈRE RONDE

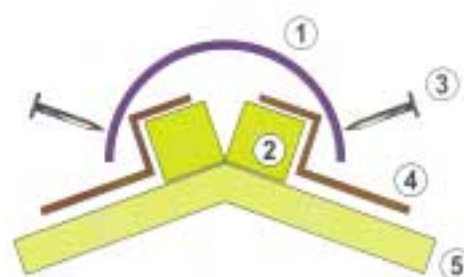

Faîtière ronde

- ① Faîtière ronde
- ② Latte 40 x 40
- ③ Clou
- ④ DURATILE®
- ⑤ Chevron

CONSEILS DE POSE

De par sa légèreté, DURATILE® est facile à transporter et à manipuler. Son installation est simple et très rapide. Ces panneaux à emboîtement mutuel et à chevauchement réciproque s'insèrent dans un système horizontal de fixation, pouvant lui aussi résister aux circonstances climatiques les plus extrêmes. Les fixations sont prévues sous un angle de 90 degrés pour éviter que le vent puisse les soulever.

ENTRETIEN


Nettoyage à l'eau claire avec un anti-mousse. Pas de nettoyeur haute-pressure.



SEDPA garantit
33 ans*
le matériau.
Avis CSTB
n° 5/02 - 1599

* pour les montages réalisés
par des professionnels

COMPOSITION DU DURATILE

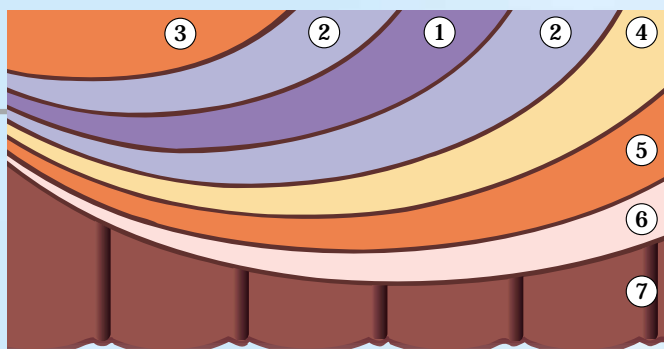

- | | |
|---------------------------------|---|
| ① Acier ± 0,5 mm | ⑤ Peinture acrylique minimum 80 microns |
| ② Alu-zinc 275 g/m ² | ⑥ Granulés de silice ø 0,2 à 2 mm |
| ③ Peinture epoxy 5 à 10 microns | ⑦ Vernis acrylique minimum 20 microns |
| ④ Peinture polyester 15 microns | |

Caractéristiques

- Finition granulés de silice
- Panneau de 8 tuiles en acier revêtues de granulés de roche

Teintes



Format

- Longueur : 1330 mm
- Largeur : 410 mm
- Épaisseur : ± 0,65 mm
- Poids : 7 Kg/m²

STOCKAGE

Protéger contre les intempéries et l'abrasion.

ACCESSOIRES

Costière crantée gauche/droite	Costière standard	Faîtière standard en V	Faîtière carrée *
Faîtière ronde *	Sous-faîtières *	Pied de versant *	Solin cranté gauche/droite *
Costière crantée gauche/droite excl. *	Panneau plat *	Sous-faîtière *	Élément d'aération et élément transparent *

* Sur commande. Délai de 4 semaines.

NOMENCLATURE

	NOIR	ROUGE	BRUN
Panneau 1330 x 410 mm (hors tout) - Palette de 350 panneaux tuiles			
RÉF.	90010	90011	90012
GENCOD	3068755900102	3068755900119	3068755900126
Faîtière Standard en V - Longueur 1,25 m			
RÉF.	90013	90014	90015
GENCOD	3068755900133	3068755900140	3068755900157
Clous acier-inox 2,5 x 50 mm - Sachet de 100			
RÉF.	90019	90020	
GENCOD	3068755900195	3068755900201	

	NOIR	ROUGE	BRUN
Costière crantée gauche - Longueur 1,25 m			
RÉF.	90016	90017	90018
GENCOD	3068755900164	3068755900171	3068755900188
Costière crantée droite - Longueur 1,25 m			
RÉF.	90022	90023	90024
GENCOD	3068755900225	3068755900232	3068755900249
Tôle plane 1250 x 400 mm (pouvant servir pour les finitions, solin)			
RÉF.	90025	90026	90027
GENCOD	3068755900256	3068755900263	3068755900273

Par suite de l'évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. SEDPA s'engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :

- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
- de l'utilisation exclusive dans des applications traditionnelles de couverture.

Le fabricant n'ayant pas de contrôle sur l'utilisation du matériau par d'autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d'une installation défectueuse du matériau.



SEDPA France SA - Zone du Bois
 BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANCE
 Tél. (33) 03.20.00.99.00 - Fax. (33) 03.20.00.99.29